

Verwarming

Koeling

Duurzame energie

ecoFIT pro

De compacte hr-ketel



De voordelen van de ecoFIT pro hr-ketel:

- ✓ Zeer hoge bedrijfszekerheid
- ✓ Slimme onderhoudsarme warmtewisselaar
- ✓ Korte inspectie- & onderhoudsbeurt
- ✓ Snel en overal te installeren
- ✓ Hybride ready: verwarm efficiënter dan ooit


* Met sensoROOM, sensoHOME + buitenvoeler of sensoCOMFORT thermostaat

Hybride
Ready

Verwarming A

Koeling A

Efficiëntie A⁺

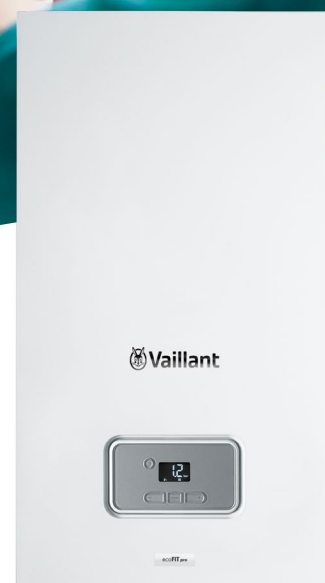






Ontdek alle voordelen op vaillant.nl

 **Vaillant**



De ecoFIT pro is een compacte serie combi hr-ketels uitgevoerd met een robuuste aluminium warmtewisselaar en verkrijgbaar in de CW-klassen 3 t/m 5. De ecoFIT pro heeft een zeer compact formaat (geschikt voor keukenopstelling) en is daardoor eenvoudig te plaatsen. Alle onderdelen zijn van de voorzijde bereikbaar en eenvoudig uitwisselbaar tijdens onderhoud.

Omschrijving	Eenheid	VUW 256/6-3 (L-NL)	VUW 256/6-3 EXP (L-NL)	VUW 306/6-3 (L-NL)	VUW 306/6-3 EXP (L-NL)	VUW 356/6-3 (L-NL)
PRESTATIES						
Nominaal cv vermogen (50/30°C)	kW	5,3 - 19,1	5,3 - 19,1	6,3 - 26,5	6,3 - 26,5	7,4 - 31,8
Nominaal cv vermogen (80/60°C)	kW	5,0 - 18,1	5,0 - 18,1	6,0 - 25,0	6,0 - 25,0	7,0 - 30,0
Nominale belasting bovenwaarde (Hs) cv-zijdig	kW	5,7 - 20,4	5,7 - 20,4	6,8 - 28,3	6,8 - 28,3	7,9 - 34,0
Nominale belasting bovenwaarde (Hs) sanitair zijdig	kW	5,7 - 28,6	5,7 - 28,6	6,8 - 33,0	6,8 - 33,0	7,9 - 39,7
Tapwater capaciteit bij 40°C	l/min	10	10	12,5	12,5	15,7
Tapwater capaciteit bij 60°C	l/min	6	6	7,5	7,5	9,4
Standby energie	W	2	2	2	2	3
Gas categorie		I2EK	I2EK	I2EK	I2EK	I2EK
DIMENSIES EN AANSLUITMATEN						
Hoogte x breedte x diepte	mm	700x390x280	700x390x280	700x390x280	700x390x280	700x390x280
Gewicht	kg	25	31	28	32	28
CV-aansluiting	mm	22	22	22	22	22
Warm/koudwateraansluiting	mm	15	15	15	15	15
Gasaansluiting	mm	15	15	15	15	15
VLT/VGA-aansluiting	mm	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80
Ingebouwd expansievat en overdrukventiel			■		■	
KEURMERKEN						
Gaskeur CW		3	3	4	4	5
Gaskeur HR		■	■	■	■	■
Gaskeur NZ		■	■	■	■	■
ENERGIELABEL						
Energieklasse verwarming	 A+++ t/m D			 A	 A+*	
Energieklasse tapwater	 A+ t/m F			 A		
Tapprofiel		XL	XL	XL	XL	XL
Geluidsvermogen EN 12102	dB(A)	48	48	51	51	54

* Met sensoROOM VRT 51f, sensoHOME + buitenvoeler of sensoCOMFORT thermostaat

Vestigingsadres
Paasheuvelweg 42
1105 BJ Amsterdam

www.vaillant.nl
info@vaillant.nl

